

Catálogo Técnico

Tabique Liviano

El conjunto de perfiles y accesorios diseñados por Aluar División Elaborados para su sistema constructivo de tabiques divisorios, permite colocar el tabique sin dañar los pisos con la finalidad que pueda ser removido sin dejar marcas. Igualmente los módulos pueden ser desarmados individualmente, sin afectar al resto de la instalación existente con la posibilidad de ulteriores remodelaciones parciales y siendo todos sus elementos perfectamente recuperables. El corte y maquinado de los perfiles es simple y su armado en obra es sencillo, no necesitando contar con mano de obra especializada ni de herramientas sofisticadas.

En este sistema el ancho máximo de los módulos será de 1 metro entre ejes de columnas y su alto máximo, con travesaños intermedios, de 3 metros.

El peso aproximado promedio es de 4 Kg por metro cuadrado, incluyendo zócalo y “guardasilla”. Los parlantes, travesaños y zócalos admiten el pasaje de conductores eléctricos embutidos y la factibilidad de insertar llaves y tomas de luz en los mismos, con fácil acceso para montajes y reparaciones.


Complementando su función de tabique modular, el sistema admite ulteriores acoplamientos o alargamientos, pudiéndose lograr instalaciones en forma de “T”, en “+”, en “L”, etcétera, lo que, unido a la permanente vigencia de los productos Aluar División Elaborados, garantiza posteriores ajustes o ampliaciones que mantendrán intactas las características estéticas y técnicas del tabique.

Prohibida la modificación, publicación o venta, total o parcial de estos documentos, sin la previa autorización por parte de Aluar División Elaborados. Aluar División Elaborados en ningún caso será responsable por los deficientes trabajos ejecutados por terceros en aberturas armadas con nuestros perfiles. Será de exclusiva responsabilidad del instalador, proyectista y/o contratista la previa y correcta verificación estructural de acuerdo a la zona de colocación, exposición y presión de viento, y verificación del balance térmico teniendo en cuenta el tipo de vidrio a utilizar, la temperatura exterior, interior, la humedad relativa, tipo de calefacción, etc.

La empresa se reserva el derecho de modificar total o parcialmente las especificaciones contenidas en este catálogo sin previo aviso.


Este catálogo fue actualizado en julio de 2016.

Tabique Liviano / perfiles

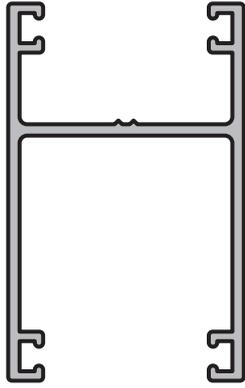

TRAVESAÑO

Perfil: 4361
Peso: 0,620 Kg/m

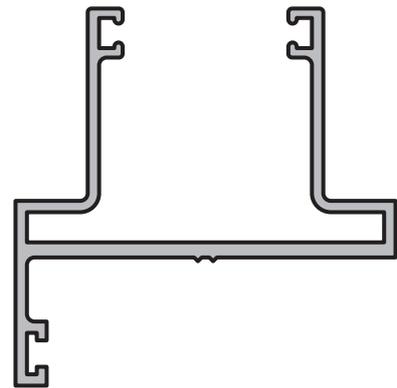


MARCO PUERTA PLACA

Perfil: 4364
Peso: 0,738 Kg/m




TAPA COLUMNA Y TERMINACION PARED

Perfil: 4362
Peso: 0,505 Kg/m

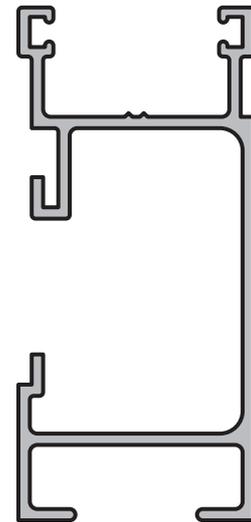

ZOCALO PASACABLE

Perfil: 4365
Peso: 0,832 Kg/m

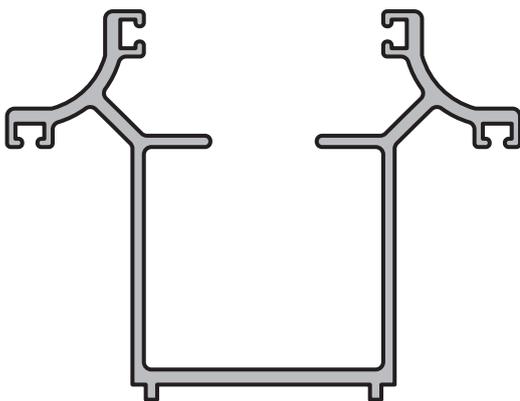


COLUMNA PRINCIPAL

Perfil: 4363
Peso: 0,988 Kg/m



TAPA ZOCALO

Perfil: 4366
Peso: 0,204 Kg/m

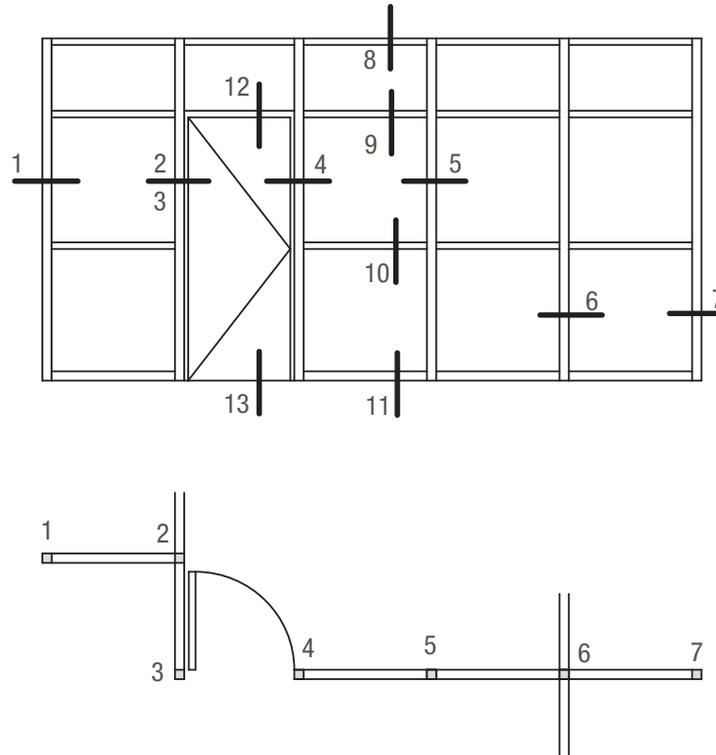


Perfiles


Perfil	peso kg/m	Descripción
4361	0.620	Travesaño
4362	0.505	Tapa columna y terminación pared
4363	0.988	Columna principal
4364	0.738	Marco puerta placa
4365	0.832	Zócalo pasacables
4366	0.204	Tapa zócalo

Accesorios


Accesorio	Descripción	Material
B-48	Burlete cuña para panel	EPT
B-45	Burlete para vidrio	EPT
B-46	Burlete "U" para vidrio	EPT
B-47	Burlete tapa columna	EPT
C-8	Cepillo 5 x 4 mm	Polipropileno
E-58	Escuadra de armado marco puerta	Aluminio
H-12	Bisagra puerta placa	Aluminio

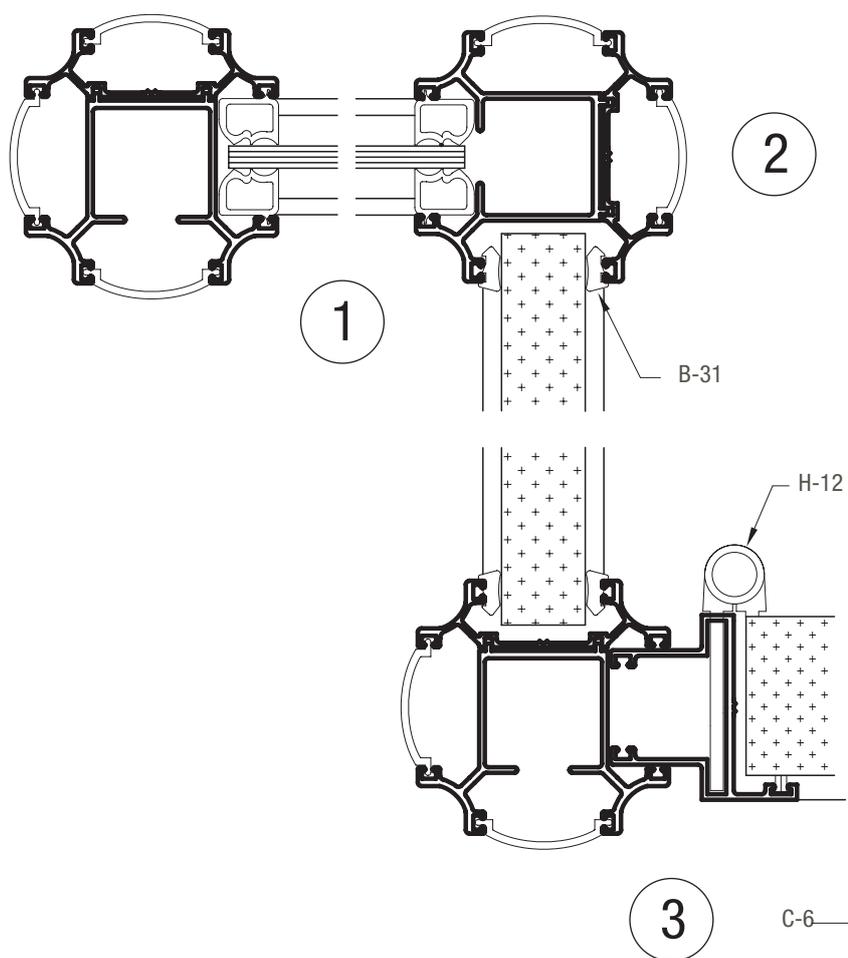

Tabique Liviano / cortes horizontales

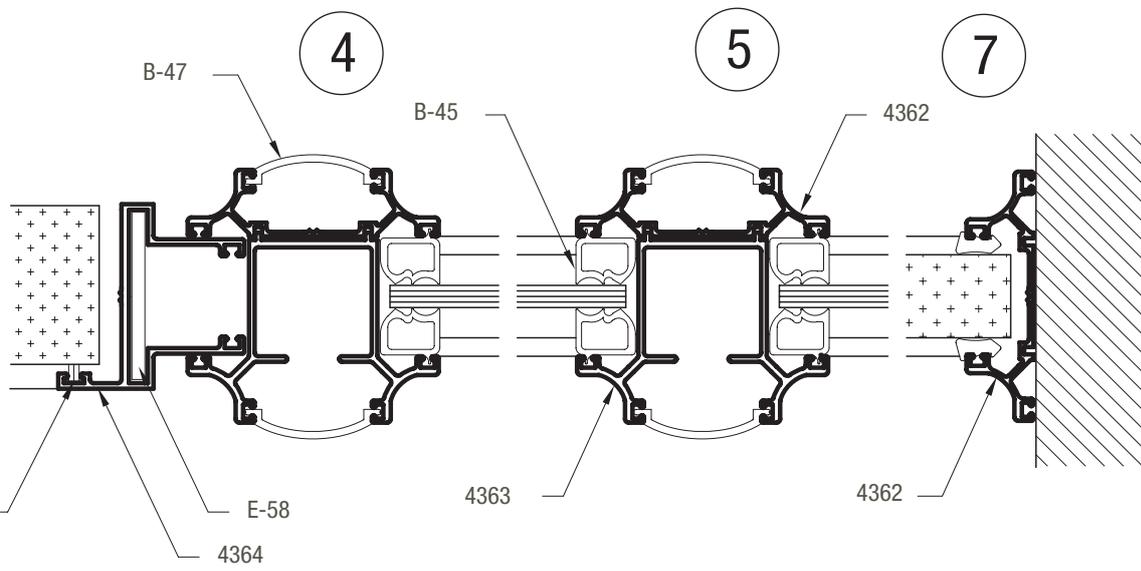


Tabique Liviano / cortes verticales

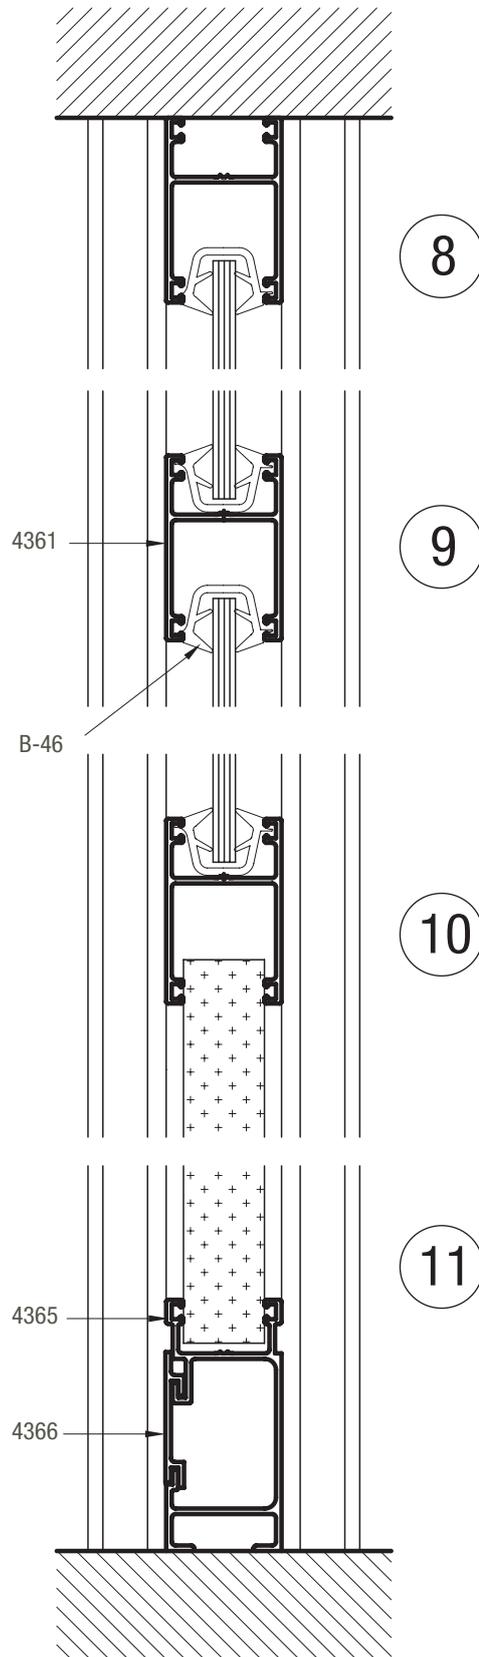


Tabique Liviano /

Corte Vertical

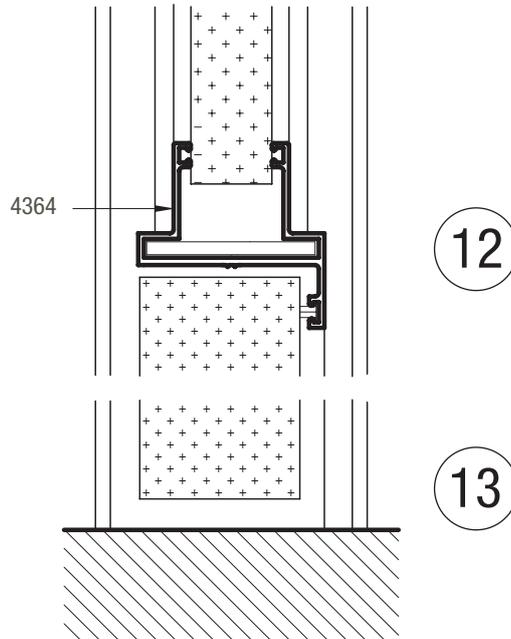

Corte Horizontal

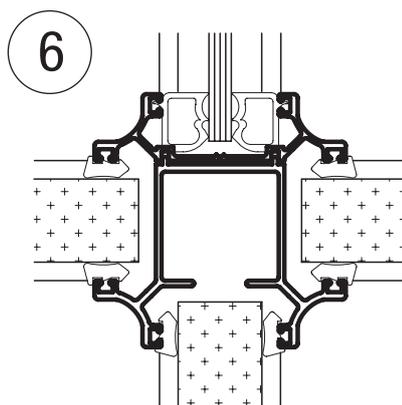



RDO

Red de Distribuidores
Oficiales

RC©

Red de Carpinteros
Certificados

ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SAIC

Administración: Pasteur 4600, B1644AMV, Victoria Buenos Aires
Argentina, Tel: +54 11 4725-8000

Sede Social: Marcelo T. de Alvear 590, piso 3°, C1058AAF C.A.B.A.

Argentina, Tel: +54 11 4313-7593 +54 11 4311-9026/5743

R.P.C. Nro. 2534, L° 72, F° 151, T° "A" de Est. Nac. 26/06/1970
asistenciatecnica@aluar.com.ar - www.aluarnews.com.ar

